

4 线外副机（带到站钟及警铃）说明书

一、产品规格型号

产品名称为：4 线外副机（带到站钟及警铃）


产品型号为：DJ-WFJ-4T

二、产品部件组成

本产品由如下部件组成：

4 线外副机+到站钟+警铃

三、产品外形

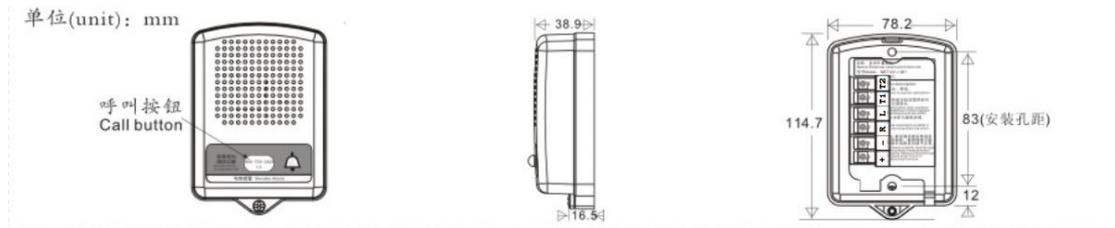

单位：mm

四、电源要求

1. 外副机: DC12V
2. 到站钟: DC12V（可选无源及 DC24V）
3. 警铃: DC12V

五、接线端口说明

标号	12V+	12V-	R	L	T1	T2
描述	连接 4 线对讲主机、4 线对讲副机				有源触发 不分极性	

六、功能说明

1、到站钟功能

（T1，T2）为到站钟触发信号，可接入 DC12V 或 DC24V 的有源触发信号，不分极性。对于无源的触发信号，可以利用外副机的 DC12V 电源，构成有源触发信号接入（T1，T2），同样完成到站钟的功能。触发时发出叮当一声。

2、外副机功能

呼叫 4 线主机，按呼叫按钮时，对讲机蜂鸣响，主机摘机即可对讲。

3、警铃功能

当内副机或主机呼叫时，警铃响。

技术部
2017.05